

水性聚氨酯色漆NQ930


Naflor·耐福乐
耐齐®荣誉出品

耐福乐水性聚氨酯地坪涂装体系，符合绿色环保要求。与常规环氧地坪体系相比，该地坪体系涂布率高，具备超低的VOC含量，将地坪涂料对环境 and 人体的影响降低，是一种高档环保型的地坪涂装体系。



■ 性能特点:

- * 超过200种颜色供选择
- * 可配各种颜色，大小的撒花片任意组合
- * 完美的覆盖力，适用于各种地材表面
- * 实现PVC、橡胶地板、大理石、地砖等地材的翻新
- * 表面处理可配合PU Sealers、PU Antislip、PU Anticolor随意组合达到各种效果
- * 施工简便，AB组份施工混合比A:B=5:1，施工周期短

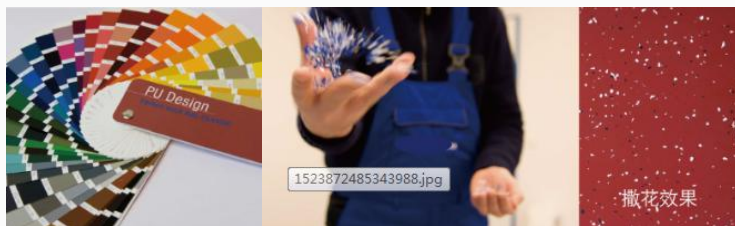

商业空间新型地坪案例:



随着市场和经济的不断变化，人们对于居住和生活空间都有了很大的要求，不单单只是满足功能性的需求，更注重环保、美观、耐用、经济！耐齐新一代聚氨酯车库系统完全可以满足以上几点，并且还能用新一代产品快速高效的把地面交付业主，使得业主得到更好的经济效益！
地下停车库翻新案例：




聚氨酯系统兼具传统质朴素雅，融入现代立体设计的新型PU弹性地材。满足设计师大色块、立体空间、充满现代和未来设计感的整体地坪！

地板保护膜NQ950/NQ955/NQ960

Naflor·耐福乐
耐齐®荣誉出品



双组份长效聚氨酯液态硬化表面封闭剂，其高反应活性，即使在低温下也能交联固化，基于氨基甲酸酯和脲基结构使产品具有耐化学性、耐候性、高弹性抗负荷、抗划伤。适用于环氧、PVC、CV、橡胶、水泥自流平等地坪表层封闭维护，可用在各种地材表面(如：大理石、瓷砖、PVC、水磨石、聚氨酯、自流平等)起封闭作用，增加强度、耐磨度。

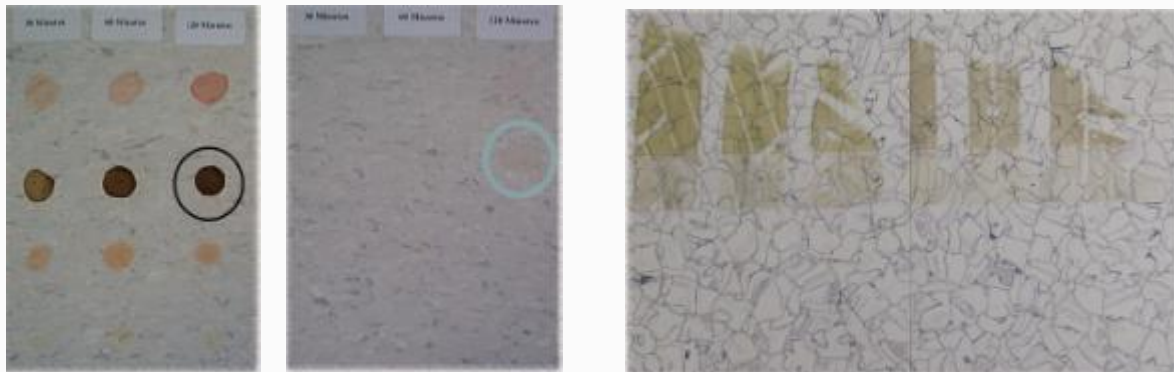

染发剂污染在使用/未使用耐齐地板保护膜地面对比图 染发剂污染在使用/未使用耐齐地板保护膜地面对比图

产品型号	包装规格	理论涂布量	使用配比
NQ950(高光)	Part A: 3kg Part B: 1kg	15-20m ² /Kg (一道)	A:B=3:1 混合均匀后加15%-30%的水
NQ955 (半哑)	Part A: 10kg Part B: 2kg	15-20m ² /Kg (一道)	A:B=5.5:1 混合均匀后加5%-10%的水
NQ960 (哑光)	Part A: 10kg Part B: 2kg	15-20m ² /Kg (一道)	A:B=5.5:1 混合均匀后加5%-10%的水

